


**TABLA DE APLICACIONES ZAPATAS
RADIALES CAMIONETA-CAMION
LINEA XPR - XPRV**

Visita Nuestra Redes Sociales


@Rpsvial Rps Vial Occidente Rpsvialoccidente

www.rpsvial.com.ve




RIF.: J-31458501-0

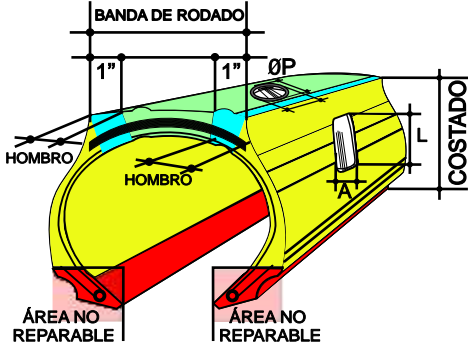

LC= LINEA CENTRAL
C= COSTADO
B= BANDA DE RODADO
H= HOMBRO
NR= ÁREA NO REPARABLE
ØP= DIÁMETRO PERFORACIÓN BANDA
ØH= DIÁMETRO PERFORACIÓN HOMBRO
A= ANCHO
L= LARGO
C/C= CON CAMARA
IC= INDICE DE CARGA

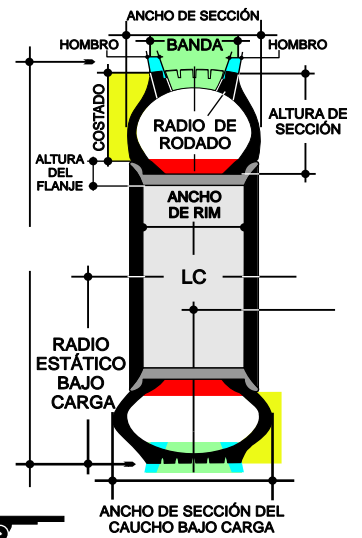

HOMBRO	RODADO	Medida Del Caucho			COSTADO	
		Rin 16" - 17,5" Indice De Carga ≤121 C/C 600 - 750	Rin 19,5" - 22,5" Indice De Carga 122-158 C/C 8,25 - 1000 C/C 1100 - 1200	Rin 22" - 24,5" Indice De Carga 159-178 C/C 1100 - 1400		
		7R - 8,5R 165/ - 265/ 205/ - 225/ 700 - 8,5 215/ - 285/	9R - 13R 295 - 385 9R - 11R 235/ - 285/ 235/80 - 275/80	15R - 24R 375 - 495 12 - 18,5 295/ - 365/ 385/	ANCHO	LARGO
(4MM)	(6MM) 1/4"	(110-1)	(110-1)	(112-1)		
(6MM) 1/4"	(8MM) 5/16"	(110-1)	(110-1)	(110-1)	(6MM) 1/4"	(6MM) 1/4"
		(126-2)	(128-4)	(132-4)		
		(112-1)	(112-1)	(112-1)		
		(126-2)	(128-4)	(132-4)	(8MM) 5/16	(8MM) 5/16
	(10MM) 3/8"	(120-2) Hasta (115-2)	(120-2) Hasta (115-2)	(120-2) Hasta (115-2)	CABLES ROTOS	
		(120-2)	(120-2)	(120-2)	1 Cable	(30MM) 1 3/16"
		(126-2)	(126-2)	(126-2)	1 Cable	(60MM) 2 3/8"
			(128-4)	(128-4)	1 Cable	(90MM) 3 9/16"
			(132-4)	(132-4)	1 Cable	(120MM) 4 3/4"
		(120-2)	(120-2)	(128-4)	2 Cables	(15MM) 5/8"
		(120-2)	(128-4)	(128-4)	2 Cables	(45MM) 1 3/4"
		(126-2)	(128-4)	(132-4)	2 Cables	(45MM) 1 3/4"
			(132-4)	(132-4)	2 Cables	(60MM) 2 3/8"
					CABLES EXPUESTOS DAÑO SOLO DE GOMA	
		(120-2)	(132-4)	(140-4)	(10mm) 3/8"	(30MM) 1 3/16"
		(126-4)	(132-4)	(140-4)	(10mm) 3/8"	(50MM) 2"
		(132-4)	(140-4)	(142-4)	(10mm) 3/8"	(70MM) 2 3/4"
			(142-4)	(144-4)	(10mm) 3/8"	(120MM) 4 3/4"
(10MM) 3/8"	(13MM) 1/2"	(128-4)	(132-4)	(132-4)	CABLES EXPUESTOS DAÑO SOLO DE GOMA	
		(126-2)	(134-4) Hasta (140-4)	(134-4) Hasta (140-4)	(13mm) 1/2"	(30MM) 1 3/16"
		(126-2)	(140-4)	(140-4)	(13mm) 1/2"	(60MM) 2 3/8"
		(140-4)	(142-4)	(142-4)	(13mm) 1/2"	(80MM) 3 3/16"
			(144-4)	(144-4)	(13mm) 1/2"	(120MM) 4 3/4"
(13MM) 1/2"	(20MM) 3/4"	(140-4)	(140-4)	(140-4)	CABLES EXPUESTOS DAÑO SOLO DE GOMA	
		(126-2)	(134-4) Hasta (140-4)	(136-4) Hasta (142-4)	(20mm) 3/4"	(25MM) 1"
		(128-4)	(142-4)	(142-4)	(20mm) 3/4"	(55MM) 2 3/16"
			(142-4)	(142-4)	(20mm) 3/4"	(85MM) 3 3/8"
			(144-4)	(144-4)	(20mm) 3/4"	(120MM) 4 3/4"
(20MM) 3/4"	(25MM) 1"	(140-4)	(142-4)	(142-4)	CABLES EXPUESTOS DAÑO SOLO DE GOMA	
		(134-4) Hasta (140-4)	(136-4) Hasta (142-4)	(138-4) Hasta (144-4)	(25mm) 1"	(40MM) 1 9/16"
		(140-4)	(142-4)	(144-4)	(25mm) 1"	(70MM) 2 3/4"
			(142-4)	(144-4)	(25mm) 1"	(90MM) 3 1/2"
			(144-4)	(144-4)	CABLES EXPUESTOS DAÑO SOLO DE GOMA	
			(144-4)	(144-4)	(32mm) 1"	(40MM) 1 9/16"
			(142-4)	(144-4)	(32mm) 1"	(70MM) 2 3/4"
			(144-4)	(146-4)	(32mm) 1"	(90MM) 3 1/2"
		(144-4)	(146-4)	(148-4)	(32mm) 1"	(102MM) 4"

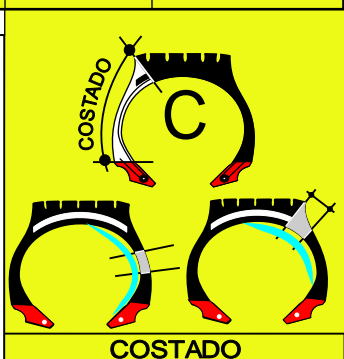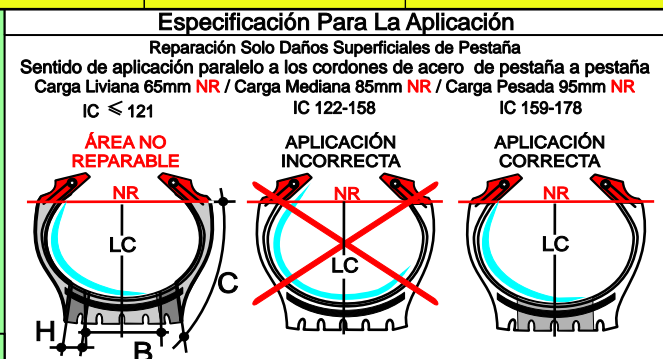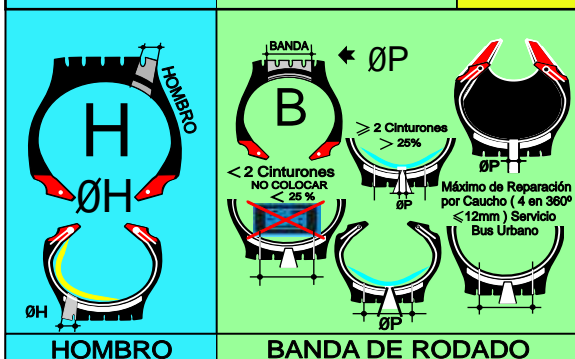



MEDIDAS ZAPATAS RADIALES SERIE XPR - XPRV

XPR : Zapata Radial Auto-vulcanizante, Reparación Transitoria.

XPRV : Zapata Radial Para Vulcanizar, Reparación Permanente.

RIF.: J-31458501-0

SERIE XPR		SERIE XPRV		ZAPATA	MEDIDAS MM 	LONAS 
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA			
XPR 110-1	Zapata radial manufacturada con cordones de poliéster con base autovulcanizante para uso en reparaciones transitorias en neumáticos radiales. Su aplicación en el neumático comprende, banda de rodado, hombro y lateral. Destinada para reparaciones en frío con cemento autovulcanizante RPS VIAL OCCIDENTE	XPRV 110-1	Zapata radial manufacturada con cordones de poliéster con base vulcanizante para uso en reparaciones permanentes en neumáticos radiales. Su aplicación en el neumático comprende, banda de rodado, hombro y lateral. Fabricada para renovadoras de neumáticos y centros de servicio con métodos de vulcanización empleando tiempo presión y temperatura 125°C	(110-1)	90x5	1
XPR 112-1		XPRV 112-1		(112-1)	105x60	1
XPR 115-2		XPRV 115-2		(115-2)	100x100	2
XPR 120-2		XPRV 120-2		(120-2)	130x70	2
XPR 126-2		XPRV 126-2		(126-2)	150x110	2
XPR 128-4		XPRV 128-4		(128-4)	220x130	4
XPR 132-4		XPRV 132-4		(132-4)	240x150	4
XPR 134-4		XPRV 134-4		(134-4)	150x110	4
XPR 136-4		XPRV 136-4		(136-4)	160x130	4
XPR 138-4		XPRV 138-4		(138-4)	180x130	4
XPR 140-4		XPRV 140-4		(140-4)	200x130	4
XPR 142-4		XPRV 142-4		(142-4)	260x110	4
XPR 144-4		XPRV 144-4		(144-4)	280x130	4
XPR 146-4		XPRV 146-4		(146-4)	310x130	4
XPR 148-4		XPRV 148-4		(148-4)	350x130	4

