



# TABLA DE APLICACIONES ZAPATAS CONVENCIONALES. TODOS LOS VEHÍCULOS AUTO-CAMIONETA-CAMION LINEA XN - XNV

Visita Nuestra Redes Sociales

@Rpsvial Rps Vial Occidente Rpsvialoccidente

www.rpsvial.com.ve

LC= LINEA CENTRAL  
 C= COSTADO  
 B= BANDA DE RODADO  
 H= HOMBRO  
 NR= ÁREA NO REPARABLE  
 ØP= DIÁMETRO PERFORACIÓN BANDA  
 A= ANCHO  
 L= LARGO  
 C/C= CON CAMARA  
 IC= INDICE DE CARGA

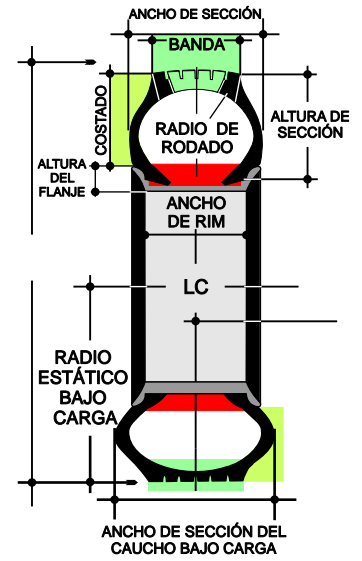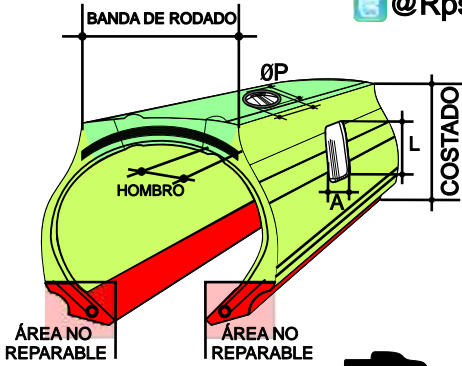


<p>APLICACIÓN DEL TALÓN HASTA EL TALÓN</p>	<p>PARA DAÑOS DE 75% Ó DAÑOS MAYORES</p>	<p>PARA DAÑOS DE 25% HASTA 75%</p>
--------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------

LESIÓN (HERIDA)		CAPACIDAD DE CARGA DEL CAUCHO								
		PARA DAÑOS DE 75% Ó DAÑOS MAYORES						PARA DAÑOS DE 25% HASTA 75%		
mm	Pulgadas	4	6 - 8	10 - 12	14 - 16	18 - 20	22 - 24	4 - 12	14 - 18	20 - 24
3	1/8"	(1-1M)	(1-1M)	(1-1M)	(1-1M)	(2-2) - (2-1M)	(2-2) - (2-1M)	(1-1M)	(2-2) - (2-1M)	(2-2) - (2-1M)
6	1/4"	(1-1M)	(1-1M)	(2-2) - (2-1M)	(2-2) - (2-1M)	(3 - 2)	(3 - 2)	(1-1M)	(2-2) - (2-1M)	(3 - 2)
9	3/8"	(3 - 2)	(3 - 2)	(3 - 2)	(3 - 2)	(4 - 2)	(4 - 2)	(2-2) - (2-1M)	(3 - 2)	(3 - 2)
13	1/2"	(3 - 2)	(3 - 2)	(4 - 2)	(4 - 2)	(5 - 3)	(5 - 3)	(2-2) - (2-1M)	(3 - 2)	(4 - 2)
19	3/4"	(3 - 2)	(4 - 2)	(5 - 3)	(5 - 3)	(6 - 4)	(6 - 4)	(3 - 2)	(3 - 2)	(4 - 2)
25	1"	(3 - 2)	(4 - 2)	(5 - 3)	(6 - 4)	(6 - 4)	(6 - 4)	(3 - 2)	(4 - 2)	(5 - 3)
35	1 3/8"	(4 - 2)	(4 - 2)	(5 - 3)	(6 - 4)	(7 - 4)	(7 - 4)	(3 - 2)	(4 - 2)	(5 - 3)
40	1 1/2"	(5 - 3)	(5 - 3)	(6 - 4)	(7 - 4)	(7 - 4)	(8 - 4)	(4 - 2)	(4 - 2)	(5 - 3)
50	2"	(5 - 3)	(5 - 3)	(6 - 4)	(7 - 4)	(8 - 4)	(8 - 4)	(5 - 3)	(5 - 3)	(6 - 4)
65	2 1/2"	(6 - 4)	(6 - 4)	(7 - 4)	(7 - 4)	(9 - 4)	(9 - 4)	(5 - 3)	(6 - 4)	(6 - 4)
75	3			(7 - 4)	(7 - 4)	(9 - 4)	(9 - 4)	(6 - 4)	(6 - 4)	(6 - 4)
90	3 1/2			(8 - 4)	(8 - 4)	(9 - 4)	(10 - 6)	(7 - 4)	(7 - 4)	(8 - 4)
100	4			(8 - 4)	(8 - 4)	(9 - 4)	(10 - 6)	(7 - 4)	(7 - 4)	(8 - 4)
113	4 1/2				(10 - 6)	(10 - 6)		(8 - 4)	(8 - 4)	(8 - 4)
125	5				(10 - 6)	(10 - 6)			(8 - 4)	(8 - 4)

**Especificación Para La Aplicación**  
**ÁREA NO REPARABLE**  
 (MEDIDA D LA PESTAÑA AL CENTRO)  
 AUTOMÓVIL: 2" = 50,8 mm  
 CAMIONETA: 3 1/2" = 88,9 mm  
 CAMIÓN: 4" = 101,6 mm

La aplicación de la ZAPATA es en sentido a las lonas del caucho, de pestaña a pestaña.

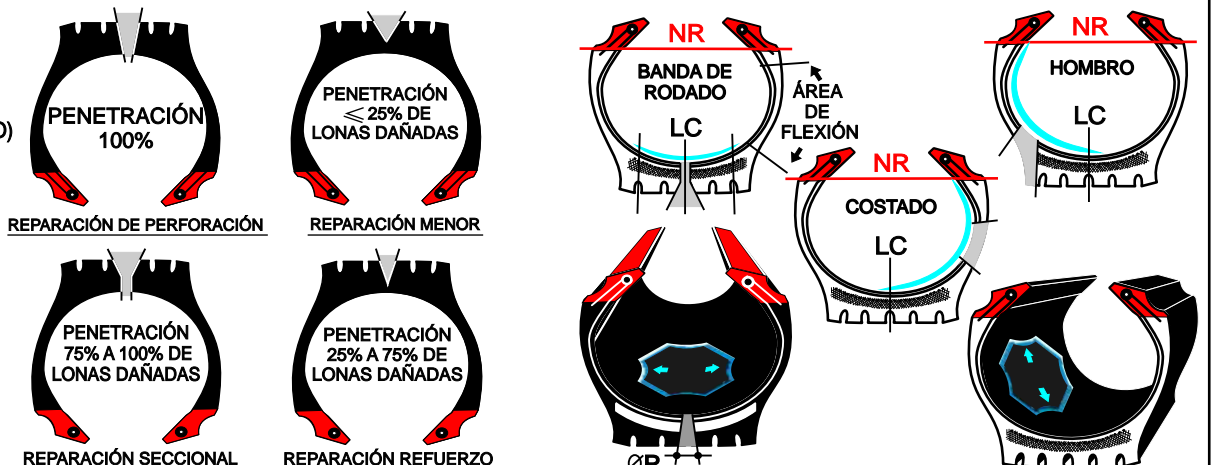

**XN**: Zapata Convencional Auto-vulcanizante, Reparación Transitoria.

**XNV**: Zapata Convencional Para Vulcanizar, Reparación Permanente.

RIF.: J-31458501-0

SERIE <b>XN</b>		SERIE <b>XNV</b>		ZAPATA	MEDIDAS MM	NYLON
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TECNICA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN TECNICA			
XN 2 - 2	Zapata convencional manufacturada con cordones de nylon, con base azul autovulcanizante, para reparaciones transitorias, en neumáticos diagonales, su aplicación en el neumático comprende, banda de rodado, hombro y lateral.  Destinada para la reparación en frío con cemento autovulcanizante RPS VIAL OCCIDENTE	XNV 2 - 2	Zapata convencional manufacturada con cordones de nylon, con base vulcanizante, para reparaciones permanentes, en neumáticos diagonales, su aplicación en el neumático comprende, banda de rodado, hombro y lateral.  Fabricada para renovadoras de neumáticos y centros de servicio con métodos de vulcanización empleando tiempo, presión y temperatura de 125°C	( 2 - 2 )	88MM	1 PAR
XN 3 - 2		XNV 3 - 2		( 3 - 2 )	112MM	1 PAR
XN 4 - 2		XNV 4 - 2		( 4 - 2 )	138MM	2 PARES
XN 5 - 3		XNV 5 - 3		( 5 - 3 )	165MM	3 PARES
XN 6 - 4		XNV 6 - 4		( 6 - 4 )	247MM	4 PARES
XN 7 - 4		XNV 7 - 4		( 7 - 4 )	320MM	4 PARES

