



RIF.: J-31458501-0

TABLA DE CÓDIGOS DE ZAPATAS RADIALES
PARA CAMIONETA CAMIÓN
(PARCHES)




SERIE XPRV ZAPATAS RADIALES PARA VULCANIZAR ≥ 120 °C
APLICACIÓN EN CALIENTE (REPARACIÓN PERMANENTE)




SERIE XPR ZAPATAS RADIALES AUTOVULCANIZANTES APLICACION
EN FRÍO (REPARACIÓN TRANSITORIA)


CODIGOS DESCRIPCIÓN				APLICACIÓN DE ZAPATA		TAMAÑO DE LA ZAPATA (mm)	CANTIDAD LONAS PARALELAS EN LA ZAPATA
ZAPATA XPRV EN CALIENTE	ZAPATA XPR EN FRÍO	NUMERO DE LA ZAPATA (EQUIVALENTE)	ZAPATA SERIE	UBICACIÓN	AREA	ANCHO mm LARGO mm	
XPRV 110-1	XPR 110-1	NRO 1	110-1		BANDA DE RODADO	90x50	1
XPRV 112-1	XPR 112-1	NRO 2	112-1		BANDA DE RODADO	105x60	1
XPRV 115-2	XPR 115-2	NRO 3 CUADRADA	115-2		REFUERZO BANDA DE RODADO	100x100	2
XPRV 120-2	XPR 120-2	NRO 3 RECTANGULAR	120-2		BANDA DE RODADO LATERAL	130x70	2
XPRV 126-2	XPR 126-2	NRO 4 REFUERZO	126-2		REFUERZO BANDA DE RODADO	150x110	2
XPRV 128-4	XPR 128-4	NRO 4	128-4		BANDA DE RODADO	150x110	4
XPRV 132-4	XPR 132-4	NRO 5	132-4		BANDA DE RODADO	160x130	4
XPRV 134-4	XPR 134-4	NRO 6	134-4		BANDA DE RODADO	180x130	4
XPRV 136-4	XPR 136-4	NRO 7	136-4		BANDA DE RODADO	200x130	4
XPRV 138-4	XPR 138-4	NRO 8	138-4		BANDA DE RODADO	220x130	4
XPRV 140-4	XPR 140-4	NRO 9	140-4		BANDA DE RODADO	240x150	4
XPRV 124-2	XPR 124-2	NRO 1	124-2		HOMBROS COSTADOS	215x75	2
XPRV 142-4	XPR 142-4	NRO 1	142-4		HOMBROS COSTADOS	260x110	4
XPRV 143-2	XPR 143-2	NRO 2 REFUERZO	143-2		REFUERZO HOMBROS COSTADOS	290x90	2
XPRV 144-4	XPR 144-4	NRO 2	144-4		HOMBROS COSTADOS	280x130	4
XPRV 146-4	XPR 146-4	NRO 3	146-4		HOMBROS COSTADOS	310x130	4
XPRV 148-4	XPR 148-4	NRO 4	148-4		HOMBROS COSTADOS	350x130	4
XPRV 150-4	XPR 150-4	NRO 5	150-4		HOMBROS COSTADOS	415x160	4
XPRV 153-2	XPR 153-2	NRO 3 REFUERZO	153-2		REFUERZO HOMBROS COSTADOS	350x90	2
XPRV 154-6	XPR 154-6	NRO 6	154-6		HOMBROS COSTADOS	260x140	6
XPRV 156-6	XPR 156-6	NRO 7	156-6		HOMBROS COSTADOS	280x165	6
XPRV 158-6	XPR 158-6	NRO 8	158-6		HOMBROS COSTADOS	350x165	6




ZAPATAS RADIALES SERIE XPRV
EN CALIENTE APLICACIÓN
BANDA DE RODADO
PARA VULCANIZAR ≥ 120 °C
REPARACIÓN PERMANENTE



ZAPATAS RADIALES SERIE XPR
EN FRIO AUTOVULCANIZANTES
BANDA DE RODADO
REPARACION TRANSITORIA

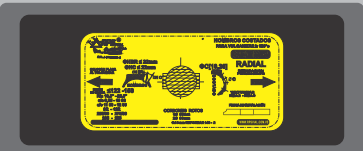

ZAPATAS RADIALES SERIE XPRV EN CALIENTE
HOMBROS - LATERALES
PARA VULCANIZAR ≥ 120 °C
REPARACIÓN PERMANENTE

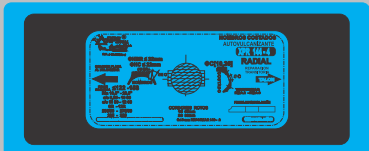

ZAPATAS RADIALES SERIE XPR EN FRIO
AUTOVULCANIZANTES
HOMBROS -COSTADOS
REPARACION TRANSITORIA

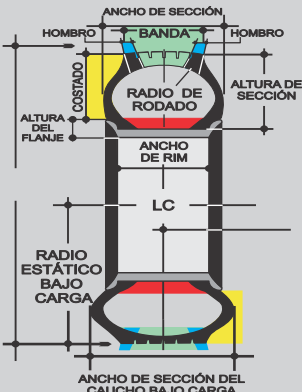


TABLA DE APLICACION ZAPATAS
RADIALES CAMIONETA-CAMION
SERIE XPR - XPRV
EN FRIO Y CALIENTE

Visita Nuestra Redes Sociales

@Rpsvial Rps Vial Occidente Rpsvialoccidente
www.rpsvial.com.ve

LC = LINEA CENTRAL
ΦC = DIÁMETRO LESIÓN COSTADO
ΦBR = DIÁMETRO LESIÓN EN BANDA DE RODADO
ΦHBR = DIÁMETRO LESIÓN HOMBRO BANDA RODADO
ΦHC = DIÁMETRO LESIÓN HOMBRO COSTADO
ΦC = LESIÓN COSTADO [ANCHO , LARGO]
NR = ÁREA NO REPARABLE
A = ANCHO
L = LARGO
C/C = CON CAMARA
IC = INDICE DE CARGA
Φ = DIÁMETRO
≤ = MENOR IGUAL



PERFIL DE LA LESIÓN		UBICACIÓN DE LA LESIÓN		BANDA DE RODAMIENTO LESIÓN (mm)																													
				INDICE DE CARGA	4	8	≤ 10	12	14	16	20	22	24	25	26	27	28	29	30	35	40	50	60	80	90	100							
				≤ 121 Rin 16" a Rin 17,5" c/c 600 - 750 7R - 8,5R 165/ - 265/ 205/ - 225/ 700 - 8,5 215/ - 285/	110-2	112-2	115-2 120-2	126-2																									
				122-158 Rin 19,5" - 22,5" c/c 8,25 - 10 00 c/c 11 00 - 12 00 9R - 12R 235/80 - 275/80 235 - 285	110-2	112-2	126-2	134-4	134-4	134-4	134-4																						
				159 -178 Rin 22" - 24,5" c/c 11 00 - 14 00 15R - 24R 375/ - 495/ 295/80 - 365/80 315/80 - 385/80	110-2	112-2	126-2	138-4	138-4	138-4	138-4	138-4	138-4	138-4	138-4																		
					110-2	112-2	126-2	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4	140-4					
PERFIL DE LA LESIÓN		UBICACIÓN DE LA LESIÓN		HOMBROS LESIÓN mm HOMBROS RODADO (Φ HBR) / HOMBROS COSTADOS (Φ HC)																													
				INDICE DE CARGA	AREA LESIÓN	≤ 8	10	12	14	16	20	22	24	25	26	27	28	29	30	35	40	50	60	80	90								
				≤ 121 Rin 16" a Rin 17,5" c/c 600 - 750 7R - 8,5R 165/ - 265/ 205/ - 225/ 700 - 8,5 215/ - 285/	ΦHBR	143-2	142-4	142-4	142-4																								
					ΦHC	143-2	142-4	142-4	142-4																								
				122-158 Rin 19,5" - 22,5" c/c 8,25 - 10 00 c/c 11 00 - 12 00 9R - 12R 235/80 - 275/80 235 - 285	ΦHBR	143-2	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4																					
					ΦHC	143-2	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4																					
					ΦHBR	143-2	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4																				
					ΦHC	143-2	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4																				
				159 -178 Rin 22" - 24,5" c/c 11 00 - 14 00 15R - 24R 375/ - 495/ 295/80 - 365/80 315/80 - 385/80	ΦHBR	153-2	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4																		
					ΦHC	153-2	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4																	
					ΦHBR	153-2	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4						
					ΦHC	153-2	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4						
PERFIL DE LA LESIÓN		UBICACIÓN DE LA LESIÓN		COSTADOS LARGO DE LA LESIÓN mm																													
				INDICE DE CARGA	AREA LESIÓN	≤ 8	10	12	14	16	20	22	24	25	26	27	28	29	30	35	40	50	60	80	90								
				≤ 121 Rin 16" a Rin 17,5" c/c 600 - 750 7R - 8,5R 165/ - 265/ 205/ - 225/ 700 - 8,5 215/ - 285/	CORDONES ROTOS VERTICALES	1c	143-2	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4						
					CORDONES ROTOS VERTICALES	2c	143-2	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4						
					CORTE TRANSVERSAL POR LONGITUD (ANCHO X LARGO) Φ C [10 x L]		142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4	142-4						
				122-158 Rin 19,5" - 22,5" c/c 8,25 - 10 00 c/c 11 00 - 12 00 9R - 12R 235/80 - 275/80 235 - 285	CORDONES ROTOS VERTICALES	1c	143-2	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4						
					CORDONES ROTOS VERTICALES	2c	143-2	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4						
					CORTE TRANSVERSAL POR LONGITUD (ANCHO X LARGO) Φ C [10 x L]		144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4	144-4						
					CORTE TRANSVERSAL POR LONGITUD (ANCHO X LARGO) Φ C [10 x L]		146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4	146-4						
				159 -178 Rin 22" - 24,5" c/c 11 00 - 14 00 15R - 24R 375/ - 495/ 295/80 - 365/80 315/80 - 385/80	CORDONES ROTOS VERTICALES	1c	153-2	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4							
					CORDONES ROTOS VERTICALES	2c	153-2	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4						
					CORTE TRANSVERSAL POR LONGITUD (ANCHO X LARGO) Φ C [10 x L]		148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4	148-4						
					CORTE TRANSVERSAL POR LONGITUD (ANCHO X LARGO) Φ C [10 x L]		150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4	150-4						
ÁREA DE LA PESTAÑA (SOLO REPARACIONES SUPERFICIALES DE GOMA)				APLICACION DE REFUERZOS																													
				INDICE DE CARGA	≤ 121	122-158	159 -178	LESIÓN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	25	35	65	88										
				≤ 121	NR 65 mm	IC122-158	NR 85 mm	RODADO		110-1	110-1	112-1	112-1	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2	115-2						
				122-158	NR 85 mm	IC122-158	NR 85 mm	HOMBROS		143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2						
				159 -178	NR 95 mm	IC159 -178	NR 95 mm	COSTADOS		143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2						
				≤ 121	NR 65 mm	IC122-158	NR 85 mm	CORDONES NO EXPUESTOS SOLO GOMA HOMBROS - COSTADOS		30 ANCHO X	REALIZAR RELLENO CON GOMA												143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2	143-2